



S E R I E

E21G green power

FUSTELLATRICE ELETTRICA A CARRELLO MOBILE - ELECTRICAL HEAD TRAVELLING PRESS-ELECTRIQUE
MACHINE A DECOUPER A CHARIOT MOBILE-ELECTRICAL PRENSA DA CORTAR

SERIE

E21G green power



TOUCH SCREEN
ILLUMINAZIONE FARETTI LED
PORTAOGGETTI INCORPORATI NELLE SPALLETTE
FOTOCELLULE DI PROTEZIONE

TOUCH SCREEN
LIGHTING LED
SPOTLIGHTS
STORAGE HOLDERS
INCORPORATED IN THE SHOULDER
PROTECTION PHOTOCCELL

ÉCRAN TACTILE DE COMMANDES
ÉCLAIRAGE PAR PROJECTEURS À LED
ÉTAGÈRES LATÉRALES INCORPORÉES DANS LE BATI
PHOTOCÉLULES DE PROTECTION

ACCESSO LIBERO AL PIANO DI LAVORO
FREE ACCESS TO WORK TABLE
ACCÈS FACILE AU PLAN DE TRAVAIL



CARATTERISTICHE PRINCIPALI - FUSTELLATRICE A CARRELLO MOBILE 25 /30 ton COMPLETAMENTE ELETTRICA SENZA OLIO , GUARNIZIONI , POMPA MOTORE E VOLANO - MANUTENZIONI PERIODICHE RIDOTTE CHE FACILITANO ASSISTENZA POST VENDITA , CONTROLLO DA REMOTO E TELEASSISTENZA - SISTEMA PRODUTTIVO GREEN CHE RISPETTA L ' AMBIENTE CON BASSA EMISSIONE CO₂ - TOTALMANTE INNOVATIVA CON CONSUMO ELETTRICO CONTENUTO PARI AL 75 % INFERIORE RISPETTO AD UNA FUSTELLATRICE OLEODINAMICA TRADIZIONALE - EMISSIONE SONORA A 0 DECIBEL - VERSIONI DISPONIBILI CON PREDISPOSIZIONE INDUSTRIA 4.0

MAIN FEATURES - TRAVELLING HEAD CUTTING PRESS 25 -30 TON - FULLY ELECTRIC WITHOUT OIL , GASKETS - PUMP - MOTOR - FLYWHEEL - REDUCED PERIODIC MAINTENANCE , REMOTE CONTROL AND REMOTE ASSISTANCE - GREEN PRODUCTION SYSTEM THAT RESPECTS THE ENVIRONMENT WITH LOW CO₂ EMISSION - TOTALLY INNOVATIVE WITH ELECTRIC CONSUMPTION LESS THAN 75 % LOWER THAN A TRADITIONAL OILDYNAMIC VERSION - SOUND EMISSION DURING THE OPERATION PHASE EQUAL TO 0 DECIBELS - VERSIONS AVAILABLE INDUSTRIE 4.0 - PREPARATION

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES - PRESSE DE DECOUPE A CHARIOT MOBILE ENTièrement ÉLECTRIQUE - PUISSANCE 25/30 TONNES SANS HUILE, JOINT, POMPE MOTEUR ET VOLANT POUR UNE MAINTENANCE SIMPLIFIÉE, CONTRÔLE À DISTANCE, ASSISTANCE À DISTANCE
MACHINE DE PRODUCTION VERTE QUI RESPECTE L ' ENVIRONNEMENT AVEC DE FAIBLES ÉMISSIONS DE CO₂ - TOTALEMENT INNOVANTE AVEC UNE CONSOMMATION ÉLECTRIQUE 75% PLUS FAIBLE QU' AVEC UNE PRESSE HYDRAULIQUE TRADITIONNELLE - ÉMISSION SONORES À 0 DÉCIBEL EN FONCTIONNEMENT - VERSION DISPONIBLE AVEC CONFIGURATION POUR L'INDUSTRIE 4.0

VERSIONE CE







*CASSETTIERA PORTA FUSTELLE INTEGRATA
NELLA STRUTTURA DELLA MACCHINA
DRAWERS FOR DIES INTEGRATED
IN THE STRUCTURE OF THE MACHINE
TIROIRS POUR EMPORTE-PIECES INTÉGRÉS
ÀU BÂTI DE LA MACHINE*

*PRECISIONE DI TAGLIO CON TOLLERANZA DECIMALE
MINIMO CONSUMO DELLA LASTRA DI TAGLIO*

*CUTTING PRECISION WITH DECIMAL TOLERANCE
MINIMUM CONSUMPTION OF THE CUTTING BOARD*

*PRÉCISION DE COUPE AVEC TOLÉRANCE DÉCIMALE
CONSOMMATION MINIMALE DU BILLOT DE DÉCOUPE*

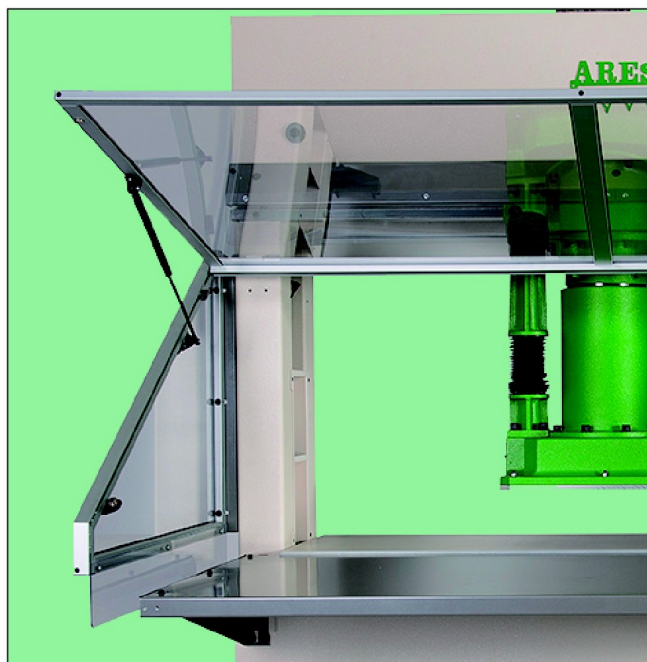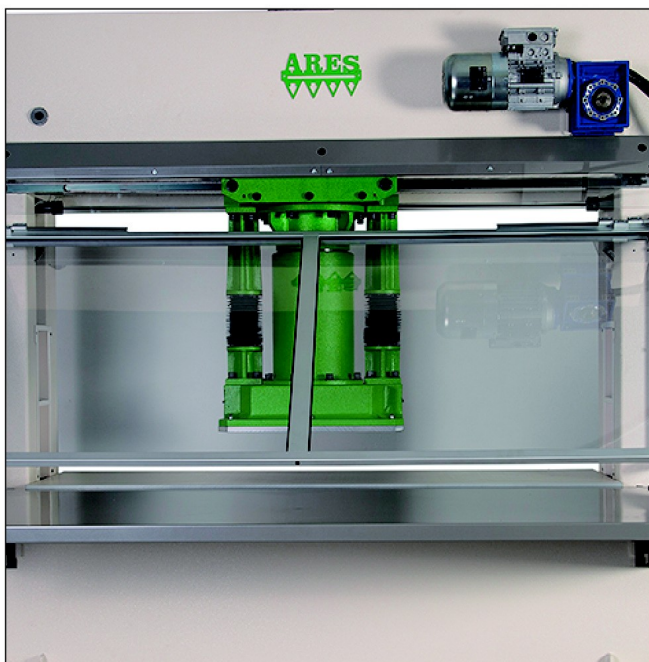

*PROTEZIONE POSTERIORE APRIBILE CON MOLLE A GAS
REAR PROTECTION OPENABLE WITH GAS SPRINGS
OUVERTURE DE LA PROTECTION ARRIÈRE AVEC DES RESSORTS À GAZ*

DATI TECNICI - DONNÉES TECHNIQUES - TECHNICAL DATA


	MOD. 1	MOD. 2	MOD. 3	MOD. 4	MOD. 5	MOD. 6	MOD. 7		
Dimensioni piano di lavoro Working area Plan du travail	1700 x 530 Mm.	2000 x 530 mm.	2000 x 750 mm.	2000 x 750 mm.	2000 x 750 mm.	2000 x 750 mm.	2000 x 530 mm.		
Dimensioni piattello Cutting plate Dimension chariot	530 x 530 mm.	530 x 530 mm.	500 x 700 mm.	700x 700 mm.	500 x 750 mm.	750 x 750 mm.	530 x 530 mm.		
Potenza di taglio Cutting force Puissance	25 ton.	25 ton.	30 ton.	30 ton.	30 ton.	30 ton.	30 ton.		
Corsa regolabile Adjustable cutting stroke Course réglable	10 - 150 mm.	10 - 150 mm.	10 - 150 mm.	10 - 150 mm.	10 - 150 mm.	10 - 150 mm.	10 - 150 mm.		
Motore taglio Cutting motor Moteur decoupe	7.2 kW	7.2 kW	7.3 kW	7.3kW	7.3 kW	7.3 W	7.3 kW		
Motore carrello Traverse motor Moteur chariot	0,75 kW	0,75 kW	0,75 kW	0,75 kW	0,75 kW	0,75 kW	0,75 kW		
Ingombro LxPxH (macchina montata, con piedi) Sizes with feet WxDxH (assembled machine) Dimensions avec pieds LxPxH (machine assemblé)	2300 x 1830 x 2420 mm.	2600 x 1830 x 2420 mm.	2600 x 2050 x 2420 mm.	2600x 2050 x 2420 mm.	2600 x 2050 x 2420 mm.	2600 x 2050 x 2420 mm.	2600x 1830 x 2420 mm.		
Ingombro LxPxH (macchina smontata, senza piedi) Sizes without feet WxDxH (not-assembled machine) Dimensions sans pieds LxPxH (machine desassemblé)	2300 x 1050 x 1950 mm.	2600 x 1050 x 1950 mm.	2600 x 1270 x 1950 mm.	2600 x 1270x 1950 mm.	2600 x 1270 x 1950 mm.	2600 x 1270 x 1950 mm.	2600 x 1050 x 1950 mm.		
Ingombro con imballo LxPxH Size with packing WxDxH Dimensions avec emballage LxPxH	2400 x 1150 x 2200 mm.	2700x 1150 x 2200 mm.	2700 x 1370 x 2200 mm.	2700 x 1370 x 2200 mm.	2700 x 1370 x 2200 mm.	2700 x 1370 x 2200 mm.	2700 x 1150 x 2200 mm.		
Peso netto Net weight Poids net	1500 kg.	1750 kg.	1850 kg.	1880 kg.	1880 kg.	1900 kg.	1750 kg.		
Peso e volume con imballo Weight and volume with packing Poids et volume avec emballage	1750 kg. 4,40 m³	2000 kg. 5,00 m³	2100 kg. 5,00 m³	2140 kg. 5,90 m³	2140 kg. 6,20 m³	2160 kg. 6,50 m³	2000 kg. 5,00 m³		




ARES (Italia) S.r.l.
 Corso Novara, 115 – 27029 Vigevano (PV)
 Tel. +39 0381 326642 (r.a.) – Fax +39 0381 325453
 info@aresitalia.info – sales@aresitalia.info – service@aresitalia.info
 Web: <http://www.aresitalia.info>




OPTIONAL

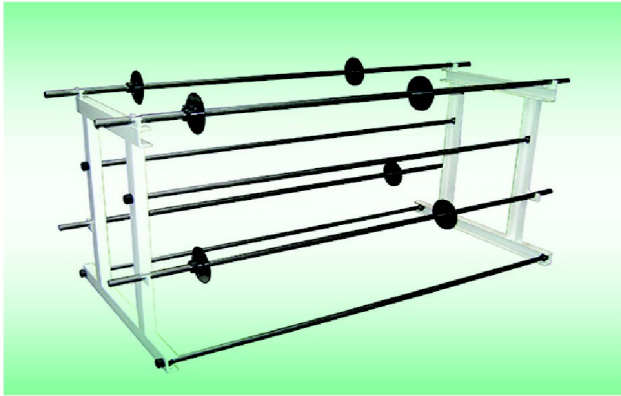

PORTAROTOLI
ROLLS FRAME
PORTE-ROULEAU

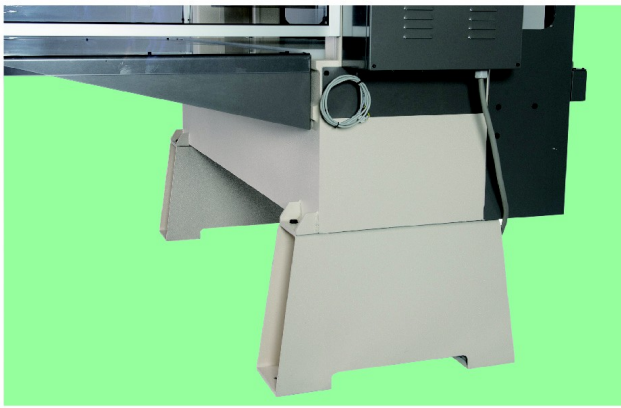


LA MACCHINA E' DOTATA DI PIEDI REMOVIBILI PER RIDURRE
L'ALTEZZA MASSIMA PER IL TRASPORTO
THE MACHINE IS EQUIPPED WITH REMOVABLE FEET
TO REDUCE THE MAXIMUM
HEIGHT FOR TRANSPORTATION
MACHINE EST ÉQUIPÉE DE PIEDS AMOVIBLES POUR RÉDUIRE
LA HAUTEUR MAXIMALE POUR LE TRANSPORT

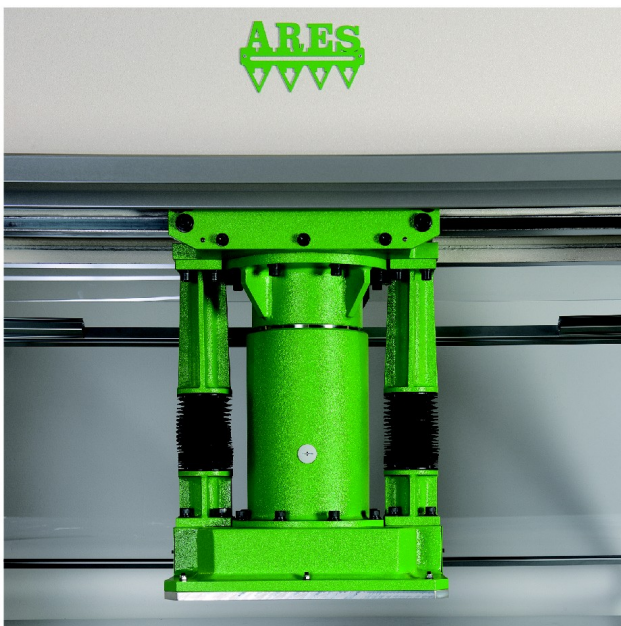


PIATTELLO / PLATE / CHARIOT
(530X 530 MM) **25ton**


OPTIONAL

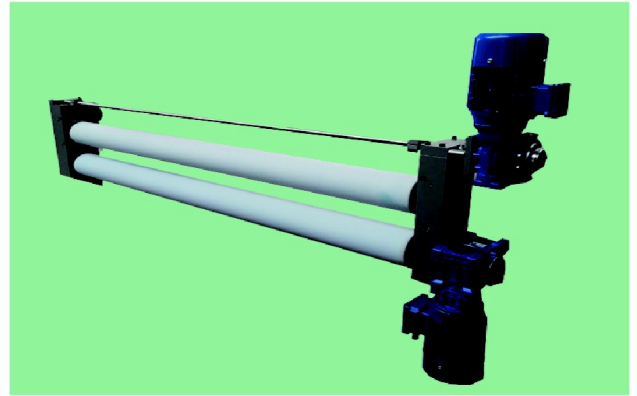

ALIMENTATORE CON APERTURA AUTOMATICA
FEEDER ROLLER WITH AUTOMATIC OPENING AND ROLLS FRAME
ROULEAU D'ALIMENTATION À OUVERTURE AUTOMATIQUE

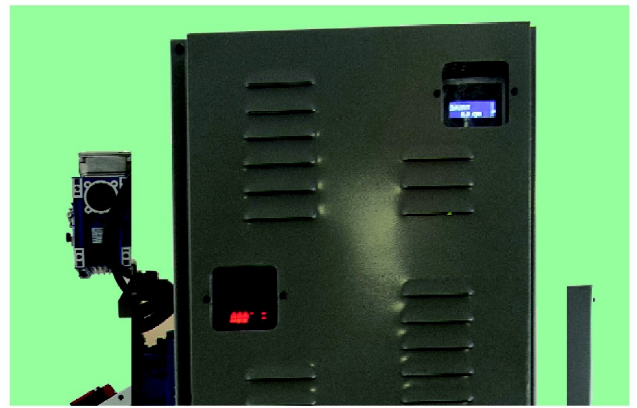

DISPLAY VISUALIZZATORI PARAMETRI MOTORE
MOTOR PARAMETER DISPLAYS
AFFICHAGE DES PARAMÈTRES MOTEUR

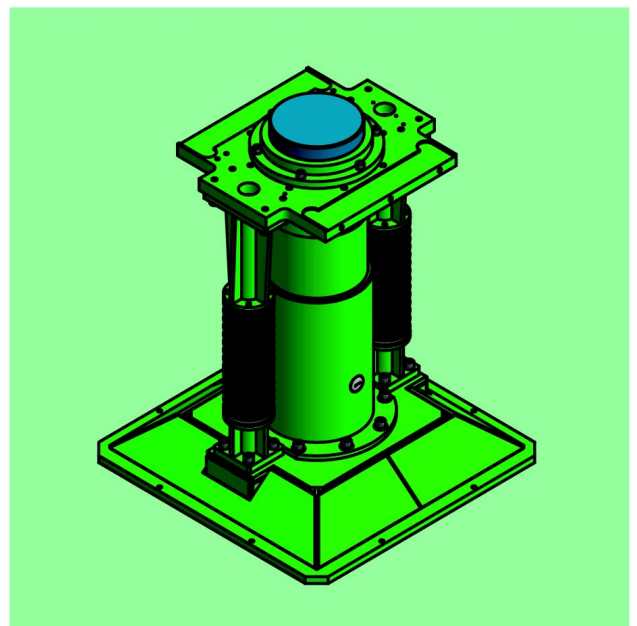

PIATTELLO / PLATE / CHARIOT
(750X 750 MM) **30ton**